



FICHA TÉCNICA

CEMENTO ANDINO FORTE

DESCRIPCIÓN:

Tipo MH (R), Cemento hidráulico de moderado calor de hidratación.

BENEFICIOS:


- > Alta durabilidad de las estructuras.
- > Altamente impermeable.
- > Alta resistencia a los sulfatos, moderada resistencia al salitre.
- > Baja reactividad con agregados reactivos (álcali Silice). Bajo contenido de álcalis.
- > Alta resistencia a mediano y largo plazo.
- > Moderado calor de hidratación.
- > Excelente trabajabilidad y acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Cumple con la Norma Técnica Peruana NTP-334.082 y la Norma Técnica Americana ASTM C-1157

REQUISITOS MECÁNICOS:

COMPARACIÓN RESISTENCIAS NTP-334.082 / ASTM C-1157 VS. CEMENTO ANDINO FORTE

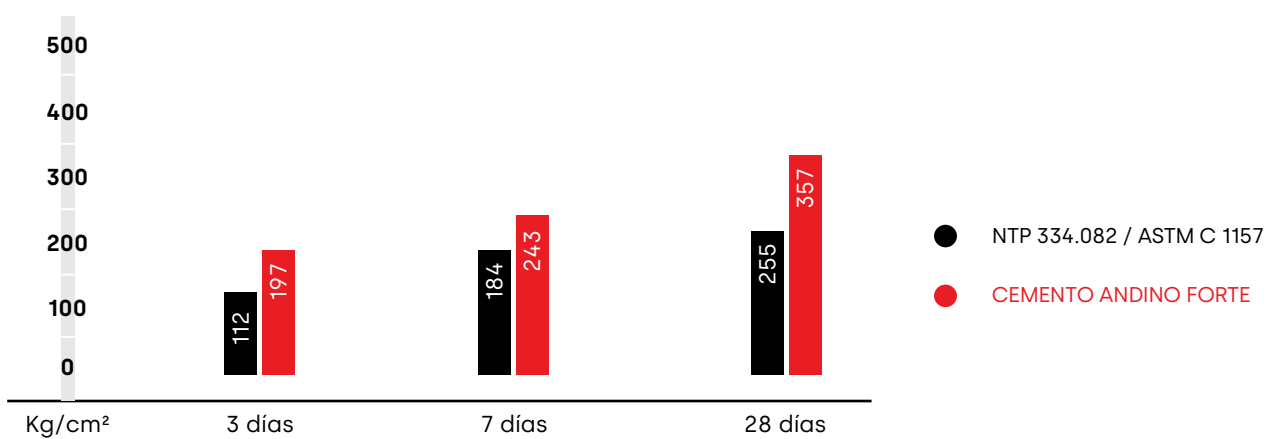

APLICACIONES:

- > Ideal para obras hidráulicas y sanitarias.
- > Estructuras y construcciones en general, con facilidad de colocación en encofrados, cimentaciones, asentamiento de ladrillos y tarrajeo.
- > Debido a su moderado calor de hidratación, trabaja perfectamente en climas cálidos propios de la sierra y selva peruana.
- > Para estructuras que van a soportar ataque químico severo, como son las plantas de tratamiento de aguas residuales.

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN:

- > Bolsas de 42.5 kg: 03 pliegos (02 de papel + 01 film plástico).
- > Granel: A despacharse en camiones bombonas y *big bags*.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	CEMENTO ANDINO FORTE	REQUISITOS NTP-334.009/ ASTM C-150
Contenido de aire	%	5	Máximo 12
Expansión autoclave	%	0.01	Máximo 0.80
Superficie específica	m ² /kg	461	No específica
Densidad	g/cm ³	2.95	No específica
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
Resistencia a la compresión a 3 días	kg/cm ²	197	No específica
Resistencia a la compresión a 7 días	kg/cm ²	243	Mínimo 112
Resistencia a la compresión a 28 días	kg/cm ²	357	Mínimo 214
TIEMPO DE FRAGUADO			
Fraguado Vicat inicial	min	132	Mínimo 45
Fraguado Vicat final	min	285	Máximo 420
COMPOSICIÓN QUÍMICA			
MgO	%	1.6	No específica
SO ₃	%	2.6	No específica
Pérdida al fuego	%	3.3	No específica
RESISTENCIA A LOS SULFATOS			
Resistencia al ataque de sulfatos	%	0.032	0.05 % máx. a 180 días
CALOR DE HIDRATACIÓN			
Calor de hidratación a 3 días	cal/g	56.69	Máximo 80
OPCIÓN R			
Expansión a 14 días	%	0.000	Máximo 0.02
Expansión a 56 días	%	0.001	Máximo 0.06

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACIÓN:

- > Utilizar agua, arena y piedra libre de impurezas.
- > Respetar la relación agua-cemento (a/c) a fin de obtener un buen desarrollo de resistencias, trabajabilidad y performance del cemento.
- > Para desarrollar la resistencia a la compresión del concreto y evitar grietas, se necesita curar por lo menos durante 7 días.

MANIPULACIÓN:

- > Se debe manipular el cemento en ambientes ventilados.
- > Usar la vestimenta y epp adecuados: casco, protectores para los ojos, guantes y botas.
- > El contacto con la humedad o con el polvo de cemento sin protección puede causar irritación o daño en la piel.

ALMACENAMIENTO:

- > Las bolsas con cemento deben ser almacenadas en recintos secos, protegidos de la intemperie, lluvia y humedad.
- > Las bolsas deben ser colocadas sobre parihuelas de madera seca, en áreas niveladas y estables. Posteriormente cubrir las con mantas de plástico.
- > Apilar como máximo 10 bolsas de cemento y evitar tiempos prolongados de almacenamiento.

